



- Variante:
 1. Tablă striată zincată;
 2. Pavaj;
 3. Șapă amprentată.

**PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE
 PLAN COTA ±0.00 - Sc. 1:50**

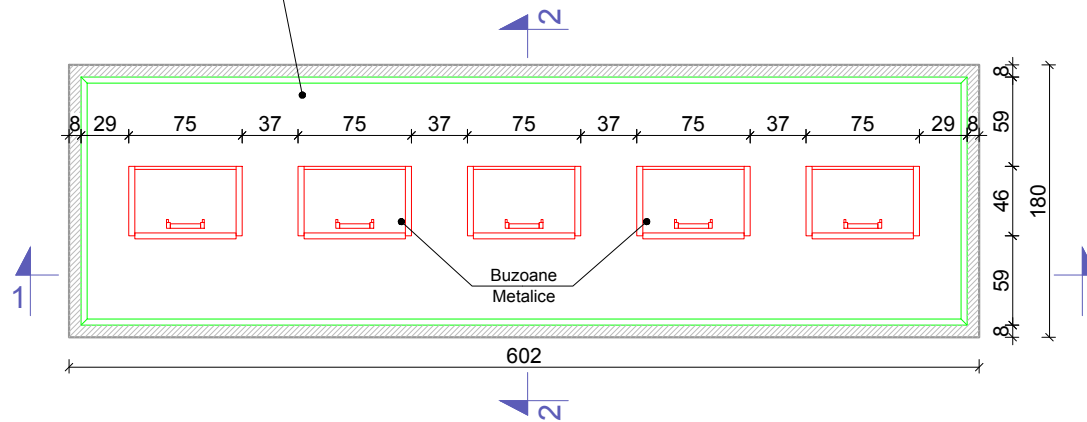

**PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE
 SECȚIUNEA 1-1 - Sc. 1:50**

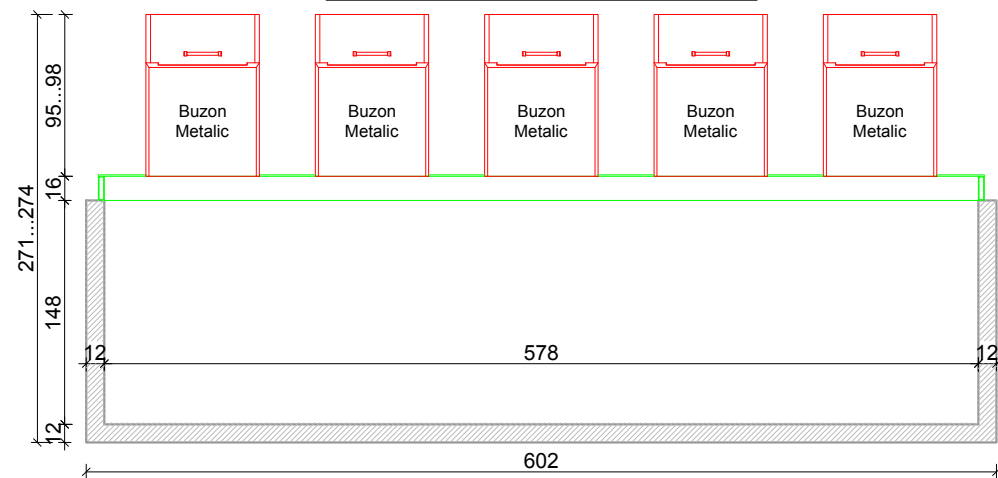

**STRUCTURĂ CONSTRUCȚIE
 PROPUȘĂ**


- Cuvă beton armat - elemente prefabricate (pereți laterali, respectiv radierul general);
- Platformă metalică hidraulică susținere containere deșeu - 1100 litri;
- 5 containere deșeu - 1100 litri;
- Capac pentru închiderea la partea superioară a cuvei de beton - etanșare printr-o bandă de neopren.

CONDIȚII DE UTILIZARE

- >>> Categori de importanță a obiectivului: (cf. H.G.R. nr. 766/1997): **D**
- >>> Clasă de importanță (cf. CR-0/2005*Anexa nr. 1): **4**
- >>> Clasa de importanță a obiectivului: **IV**

Suprafețe propuse: aria construită platformă = 10.84 mp

**PROPUNERE CONTAINERE SUBTERANE
 SECȚIUNEA 2-2 - Sc. 1:50**

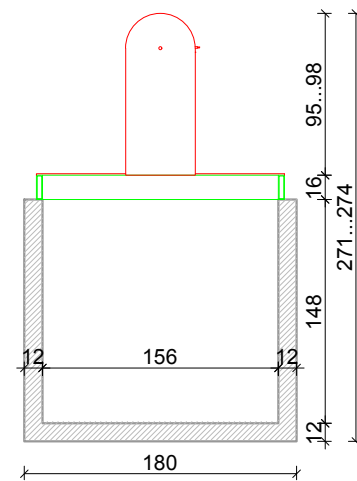

- Structura metalică zincată la cald în baie de zinc (+450°), fără suduri ulterioare în momentul montajului (evităm apariția ruginii) rezistența în timp la coroziune, prindere mecanică;
- Buzoane de introducere a deșeurilor menajere de formă cilindrică, sau tip tobogan care permite introducerea pungilor de diferite mărimi, fără limite de capacitate (de la pungi de 30 litri la pungi de 120 litri, buzoane care permit introducerea sacilor de deșeu de la restaurante sau hoteluri);
- Montajul platformei din piese independente cu prindere mecanică;
- Întreținere: Este nevoie de o curățare periodică internă și externă a platformelor și a containerelor de 1100 Litri;
- Placa cu panou solar montat pe stâlp cu sistem de răcire (independent energetic) intern a incintei betonate, reduce fermentarea deșeurilor menajere;
- Cilindrii hidraulici zincăți, încorporați în structura metalică a platformei, fără suduri ulterioare, dezinstalare ușoară în cazul unor posibile revizii; Sunt poziționați la mijlocul fiecărei laturi a platformei asigurând o împărțire echidistantă a forței de acționare.
- Cistribuidor de Flux;
- La despărțirea între containerele de pe platforma metalică sunt prevăzute două cabluri metalice poziționate în formă de X, cu întinzătoare pentru rigidizare;

Verif./Exp.	Nume	Semnătură	Cerință	Referat / Expertiza nr. / Data	
Proiectant general: S.C. STAR ART S.R.L. Str. Pompiliu Stefu, Nr. 27, Mun. Buzau, Jud. Buzau Tel.: 0787 674 460; Email: arhitectura.buzau@gmail.com				Titlu proiect/Amplasament: AMENAJARE PLATFORME INGROPATE - DE COLECTARE SELECTIVA A DESEURILOR URBANE	
Proiectant arhitectură: S.C. STAR ART S.R.L. Str. Pompiliu Stefu, Nr. 27, Mun. Buzau, Jud. Buzau Tel.: 0787 674 460; Email: arhitectura.buzau@gmail.com				Nr. proiect general: 31/2019 Nr. proiect arhitectură: 31/2019	
Beneficiar: UAT MUNICIPIUL BUZAU				Faza: S.F.	
Titlu planșă: CONSTRUIREA UNEI PLATFORME INGROPATE PENTRU 5 CONTAINERE SUBTERANE, PLAN SI SECȚIUNE				Planșa: A-03	

ESTE INTERZISĂ REPRODUCEREA PREZENTULUI PROIECT, FĂRĂ ACORDUL SCRIS AL PROIECTANTULUI | EXECUTANTUL VA RESPECTA PROIECTUL, URMĂRIND FAZELE DE EXECUȚIE ȘI PRESCRIPȚIILE TEHNICE | SE VOR ÎNCHIEA PROCESE VERBALE DE LUCRARI ASCUNSE, ACOLO UNDE ESTE CAZUL | SE VOR RESPECTA NORMELE DE PROTECȚIA MUNCII ȘI PSI, ÎN VIGOARE LA DATA EXECUȚIEI | ÎN CAZUL CONSTATĂRII UNOR ABATERI DE LA PROIECT, PROIECTANTUL ÎȘI DECLINĂ ORICE RĂSPUNDERE |