




MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
LICEUL TEORETIC DE INFORMATICĂ
„ALEXANDRU MARGHILOMAN”, BUZĂU

Str. Ivănețu nr. 7, mun. Buzău, jud. Buzău, cod 120114
tel./ fax: 0238-714902; e-mail: secretariatmarg@yahoo.com; http://www.lcmarghilomanbz.ro



COD FISCAL 4233939

NR 421/01.09.2026

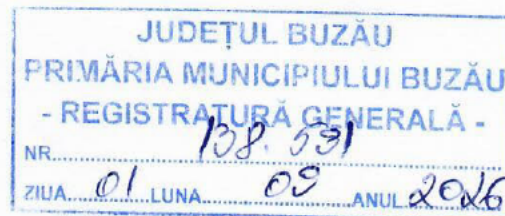

CĂTRE,

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU

Prin prezenta revenim la adresele referitoare la refacerea *izolației acoperișului*, adrese cu numărul:

- 854/10.12.2025, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău în data de 15.12.2025, cu nr.194187
- 270/15.05.2026 înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu numărul 79728 în data de 18.05.2026
- 293/02.06.2026, înregistrată la Primăria Municipiului Buzău cu nr 8826/05.06.2026

Vă rugăm să ne suplimentați bugetul cu suma de **250 mii lei necesară izolației acoperișului corpului B.**

Atașăm poze din sălile de clasă și holurile școlii.

DIRECTOR,



Prof. Pîrlig Lenuța







CONTABIL ȘEF,

Ec Modoran Cristina




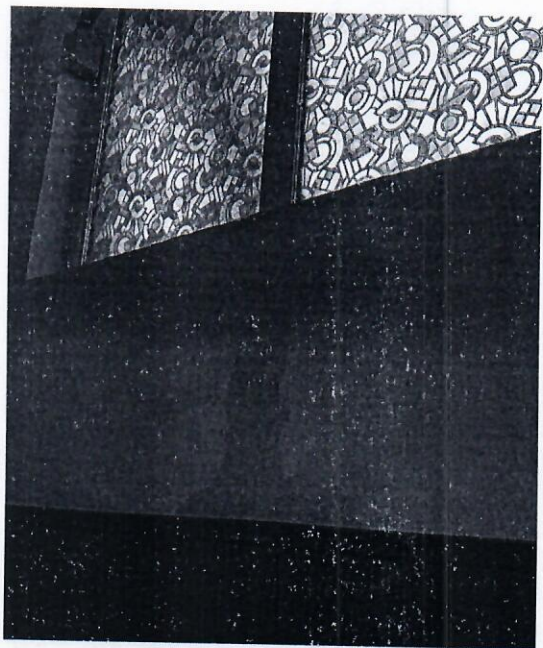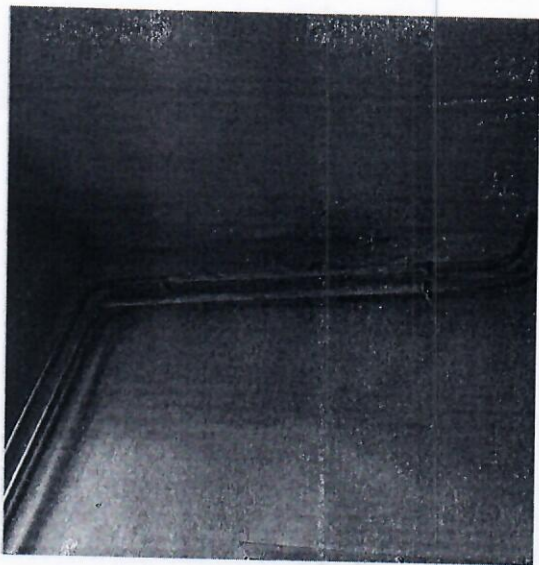


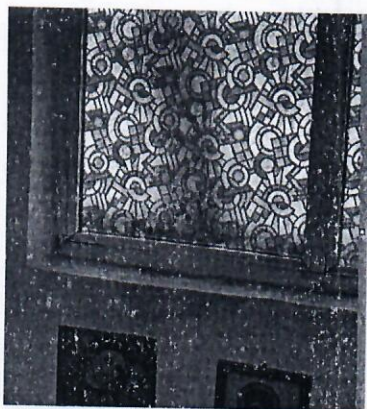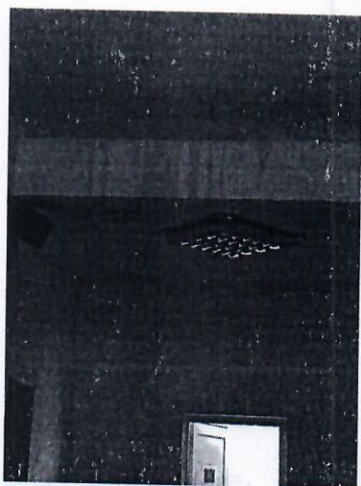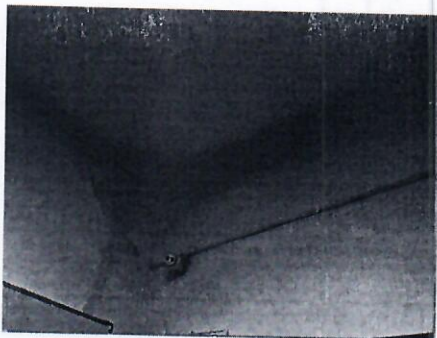

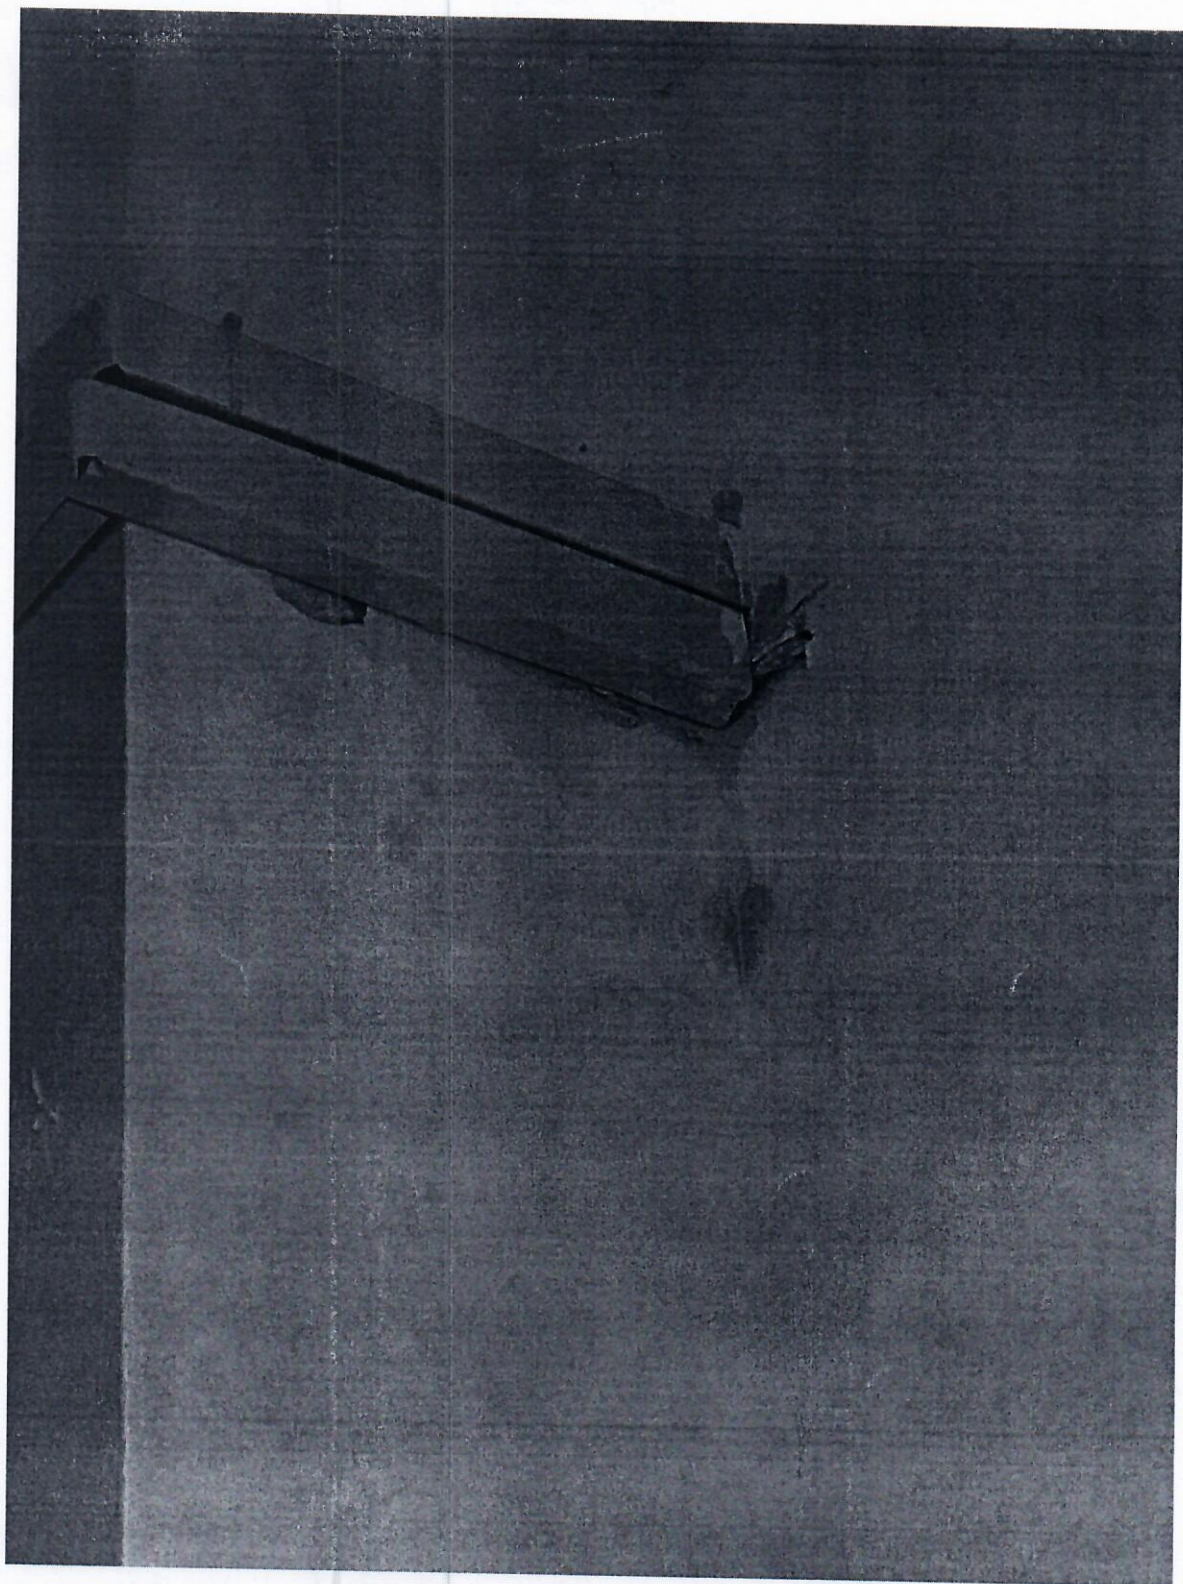



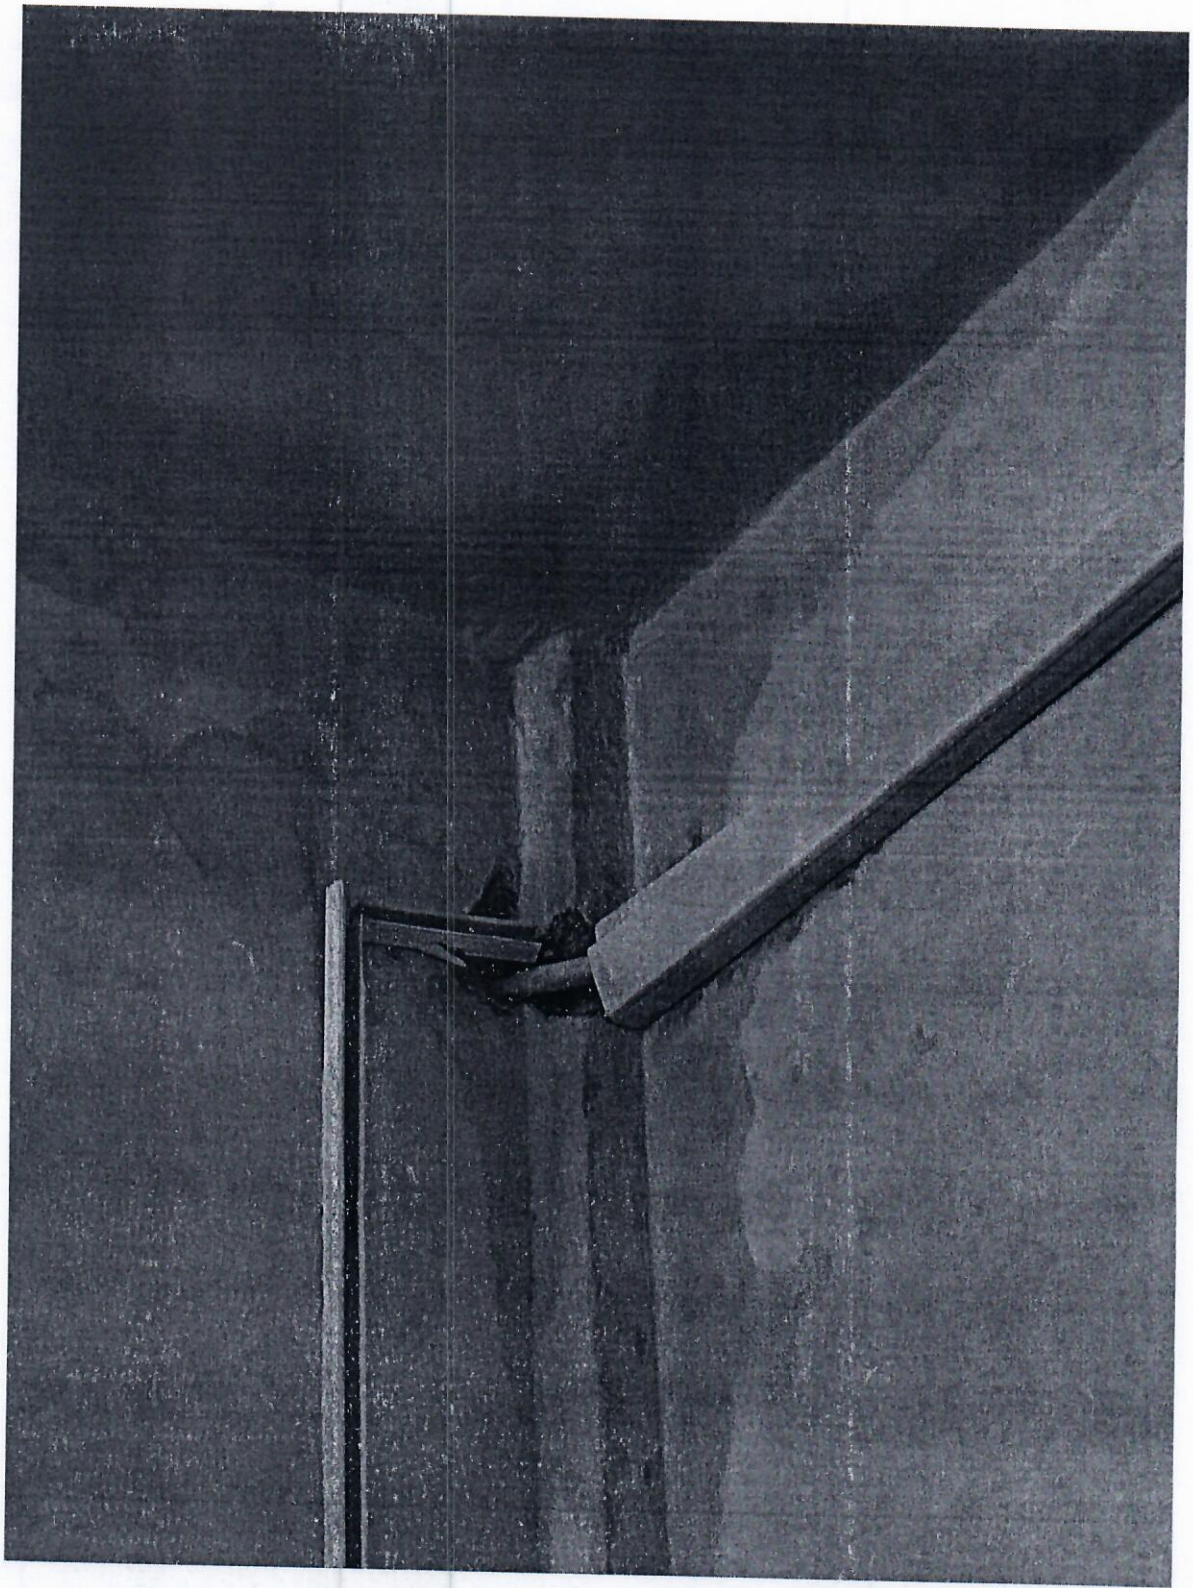

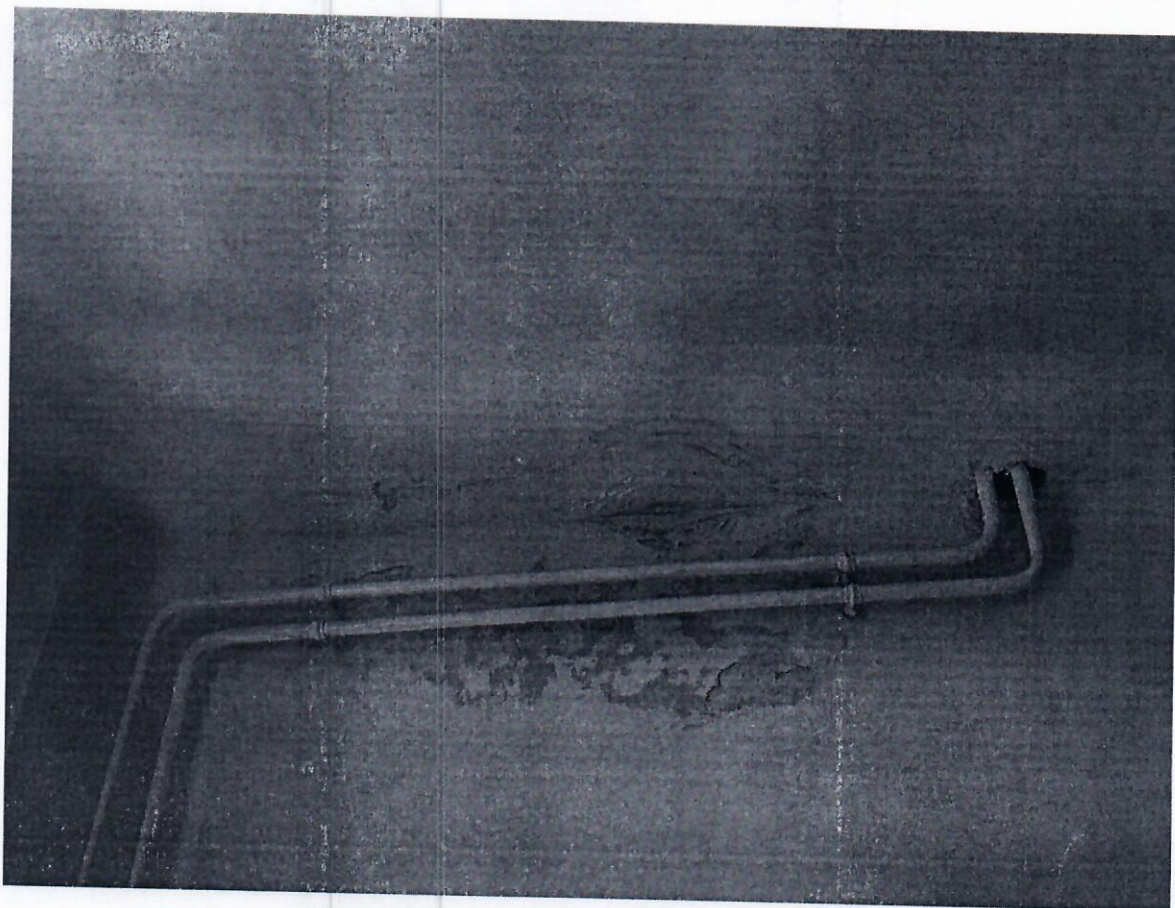

Elena Gabriela Petre

From: Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman" Buzău <secretariatmarg@yahoo.com>
Sent: marți, 1 septembrie 2026 15:20
To: ghiseu.unic
Subject: adresa Liceul Marghiloman solicitare buget hidroizolatie
Attachments: Liceul Marghiloman solicitare buget hidroizolatie.pdf

ATENȚIE: Acest e-mail provine din afara organizației. Nu faceți clic pe linkuri și nu deschideți atașamente decât dacă recunoașteți expeditorul sau știți despre conținut că este sigur. Nu deschideți fișiere *.exe, *.com, *.cmd sau *.bat din atașamente sau din fișiere arhivă, *.iso sau *.img.

Tipărește acest mesaj doar dacă este absolut necesar. Reciclează și protejează mediul înconjurător!

Liceul Teoretic de Informatică "Alexandru Marghiloman"

Municipiul Buzău, Str. Ivănețu nr. 7

Cod poștal: 120114

web: www.licmarghilomanbz.ro

tel: 0040-238-714902

fax: 0040-238-714902

e-mail: secretariatmarg@yahoo.com

licmarghiloman@isjbuzau.ro

Începând cu data de 25 mai 2018, Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor- RGPD), este aplicat de toate statele Uniunii Europene. Liceul Teoretic "Alexandru Marghiloman", Buzău, a stabilit măsuri pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

This email was scanned by Bitdefender

Beneficiar: Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
 Obiectul: 1 Inlocuire invelitoare tabla acoperis
 Stadiul fizic: 3 Deviz inlocuire invelitoare acoperis CORP A

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra	mp	800.00	15.12	12,095.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.12	12,095.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RTR2RC89C2 - Curatire si grunduire structura metalica asamblata(stelaje, cadre, balustrade, etc) montate	kg	2,200.00	1.80	3,960.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.80	3,960.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CE06C-1# - Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv 1) ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, inclusiv executarea de dolii, sorturi, racorduri la cosuri etc. executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi de tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante (de talpa superioara a paneei metalice) si consolidate cu nituri	mp	800.00	284.36	227,485.67
			material:	184.25	147,400.68
			manopera:	93.00	74,400.00
			utilaj:	7.11	5,684.99
			transport:	0.00	0.00
3.1	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	4,000.00	2.99	11,968.00
3.2	3644223 - Tabla cutata Aluzinc, grosime 1,2mm	mp	920.00	120.00	110,400.00
4	CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde	m	94.00	72.84	6,847.09
			material:	44.64	4,196.35
			manopera:	28.20	2,650.74
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 CM	m	92.00	77.40	7,121.17
			material:	49.20	4,526.77
			manopera:	28.20	2,594.40
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	AUT1103A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	316.00	315.00	99,540.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	99,540.00
			transport:	0.00	0.00

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea acoperisului pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	240.00	58.44	14,024.74
			material:	52.44	12,584.88
			manopera:	6.00	1,439.86
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi coame, pane	m	47.00	88.59	4,163.54
			material:	26.97	1,267.43
			manopera:	61.62	2,896.11
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	9.50	85.80	815.09
			material:	0.00	0.00
			manopera:	85.80	815.09
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
9.38	1,680.85	169,976.10	100,851.25	105,224.99	0.00	376,052.33

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	2,269.15	0.00	0.00	2,269.15
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		169,976.10	103,120.40	105,224.99	0.00	378,321.49

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	25,496.42	15,468.06	15,783.75	0.00	56,748.22
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		195,472.52	118,588.46	121,008.73	0.00	435,069.71

Beneficiu						
Beneficiu	10.0000 %	19,547.25	11,858.85	12,100.87	0.00	43,506.97
T4 = T3 + Beneficiu		215,019.77	130,447.30	133,109.61	0.00	478,576.68

TOTAL GENERAL (fara TVA)	478,576.68
TVA (21.00%)	100,501.10
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)	579,077.78

Beneficiar,
Liceul Teoretic Alexandru
Marghiloman

Ofertant,

Beneficiar: Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
 Obiectul: 1 Inlocuire invelitoare tabla acoperis
 Stadiul fizic: 1 Deviz inlocuire invelitoare acoperis CORP B (zona cu sarpanta)

Formular F3

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT26A1 - Desfacerea invelitorilor din tabla zincata sau neagra	mp	243.60	15.12	3,682.94
			material:	0.00	0.00
			manopera:	15.12	3,682.94
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
2	RTR2RC89C2 - Curatire si grunduire structura metalica asamblata(stelaje, cadre, balustrade, etc) montate	kg	1,200.00	1.80	2,160.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	1.80	2,160.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	CE06C-1# - Invelitoare din tabla profilata protejata anticoroziv 1) ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, inclusiv executarea de dolii, sorturi, racorduri la cosuri etc. executata pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi de tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletante (de talpa superioara a panel metalice) si consolidate cu nituri	mp	243.60	284.36	69,269.39
			material:	184.25	44,883.51
			manopera:	93.00	22,654.80
			utilaj:	7.11	1,731.08
			transport:	0.00	0.00
3.1	5802520 - Surub cap hexagonal precis M 20 X 60 GR. 8.8 S4272	buc	1,218.00	2.99	3,644.26
3.2	3644223 - Tabla cutata Aluzinc, grosime 1,2mm	mp	280.14	120.00	33,616.80
4	CE14C1 - Burlane din tabla zincata de 0,5 MM, inadita prin petrecere pe circa 6 CM si lipite, fixate in zid prin bratari din otel zincat inclusiv coturi rotunde	m	60.00	72.84	4,370.48
			material:	44.64	2,678.52
			manopera:	28.20	1,691.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
5	CE13A1 - Jgheaburi din tabla zincata semirotonde, cu diametrul de 15 CM	m	28.00	77.40	2,167.31
			material:	49.20	1,377.71
			manopera:	28.20	789.60
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
6	AUT1103A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	96.00	315.00	30,240.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	30,240.00
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea acoperisului pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	73.00	58.44	4,265.86
			material:	52.44	3,827.90
			manopera:	6.00	437.96
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	RPCH07E1 - Inlocuirea de elemente de sarpanite, deteriorate, cu altele noi coame, pane	m	14.00	88.59	1,240.20
			material:	26.97	377.53
			manopera:	61.62	862.67
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	RPCT41A1 - Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	32.00	19.80	633.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.80	633.56
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
10	IZF08A1 - Hidroizolare guri scurgere la acoperis cu pinza,tesat sticl bit D=50-100MM tabla pb 2MM	BUC.	8.00	92.19	737.54
			material:	25.41	203.28
			manopera:	66.60	532.80
			utilaj:	0.18	1.47
			transport:	0.00	0.00
11	RCSE27A% - Parafrunzar-caciula din sarma pt.protectia gaurilor de scurgere, acoperisuri/terase	buc	8.00	35.54	284.34
			material:	15.94	127.54
			manopera:	14.40	115.20
			utilaj:	5.20	41.61
			transport:	0.00	0.00
12	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	32.00	116.55	3,729.72
			material:	100.35	3,211.20
			manopera:	16.20	518.40
			utilaj:	0.00	0.12
			transport:	0.00	0.00
12.1	80026004321 - Membrane bitumate Columba (-5) P 4 kg/mp lisa	mp	35.20	39.50	1,390.40
12.2	78016701 - Membrana bituminoasa Columba (-5) P 4,5 kg/mp Mineral	mp	35.20	42.00	1,478.40
13	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	3.80	85.80	326.04
			material:	0.00	0.00
			manopera:	85.80	326.04
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
3.02	573.43	56,687.18	34,405.93	32,014.27	0.00	123,107.38

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	774.13	0.00	0.00	774.13
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		56,687.18	35,180.06	32,014.27	0.00	123,881.52

Cheltuieli Indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	8,503.08	5,277.01	4,802.14	0.00	18,582.23
T3 = T2 + Cheltuieli Indirecte		65,190.26	40,457.07	36,816.41	0.00	142,463.75

Beneficiu						
Profit	10.0000 %	6,519.03	4,045.71	3,681.64	0.00	14,246.37
T4 = T3 + Beneficiu		71,709.29	44,502.78	40,498.05	0.00	156,710.12

TOTAL GENERAL (fara TVA)					156,710.12	
TVA (21.00%)					32,909.13	
TOTAL GENERAL (Inclusiv TVA)					189,619.25	

Beneficiar,
Liceul Teoretic Alexandru
Marghiloman

Ofertant,

Beneficiar: Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
 Executant:
 Proiectant:
 Obiectivul: Liceul Teoretic Alexandru Marghiloman
 Obiectul: 1 Inlocuire invelitoare tabla acoperis
 Stadiul fizic: 2 Deviz inlocuire invelitoare acoperis CORP B (zona acoperis terasa)

Formular F3
Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT1103A1 - Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele pina la 9,9 tf 1 schimb	ora	8.00	315.00	2,520.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	315.00	2,520.00
			transport:	0.00	0.00
2	RPCE30A1 - Prelata pentru protejarea acoperisului pe timp ploios, pe durata refacerii	mp	35.00	58.44	2,045.27
			material:	52.44	1,835.30
			manopera:	6.00	209.98
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
3	RPCT41A1 - Desfacerea izolatiei hidrofuge vechi in vederea refacerii	mp	123.00	19.80	2,435.25
			material:	0.00	0.00
			manopera:	19.80	2,435.25
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
4	IZF08A1 - Hidroizolare guri scurgere la acoperis cu pinza,tesat sticl bit D=50-100MM tabla pb 2MM	BUC.	2.00	92.19	184.39
			material:	25.41	50.82
			manopera:	66.60	133.20
			utilaj:	0.18	0.37
			transport:	0.00	0.00
5	RCSE27A% - Parafrunzar-caciula din sarma pt.protectia gaurilor de scurgere, acoperisuri/terase	buc	2.00	35.54	71.09
			material:	15.94	31.88
			manopera:	14.40	28.80
			utilaj:	5.20	10.40
			transport:	0.00	0.00
6	RPCE31B+ - Hidroizolatie din membrane bituminoase cu adeziv 1 strat amorsa +2 straturi membr.lipite cu flacara	MP	123.00	116.55	14,336.10
			material:	100.35	12,343.05
			manopera:	16.20	1,992.60
			utilaj:	0.00	0.45
			transport:	0.00	0.00
6.1	80026004321 - Membrane bitumate Columba (-5) P 4 kg/mp lisa	mp	135.30	39.50	5,344.35
6.2	78016701 - Membrana bituminoasa Columba (-5) P 4,5 kg/mp Mineral	mp	135.30	42.00	5,682.60

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr.	Capitol de lucrări	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7	CO17A1 - Chepeng la iesirile pe terase necirculabile	buc	1.00	453.78	453.78
			material:	221.58	221.58
			manopera:	232.20	232.20
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
8	CE23A#(aslm1) - Glafuri (sorturi) din tabla zincata latime 50cm	m	15.00	126.61	1,899.09
			material:	75.61	1,134.09
			manopera:	51.00	765.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9	CK01C* - Fereastră PVC avand un singur canat fix, montata la pereti din caramida cu goluri sau BCA, cu suprafata tocului pana la 1mp inclusiv, izolarea rosturilor cu spume poliuretănice și etansarea cu spume siliconice (ferestre pereti interiori)	mp	8.75	839.15	7,342.58
			material:	793.64	6,944.35
			manopera:	45.00	393.75
			utilaj:	0.51	4.48
			transport:	0.00	0.00
10	RPCE30A# - Inundarea terasei în vederea recepționării terasei inclusiv supravegherea	MP	123.00	6.00	738.00
			material:	0.00	0.00
			manopera:	6.00	738.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
11	TRB05A12 - Transportul materialelor prin purtat direct.materiale comode sub 25 Kg distanta 20M \$	tona	13.20	85.80	1,132.55
			material:	0.00	0.00
			manopera:	85.80	1,132.55
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00

TOTAL 1 (Cheltuieli directe)

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
13.20	134.36	22,561.06	8,061.33	2,535.70	0.00	33,158.10

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
---------------	---------	----------	----------	--------	-----------	-------

Alte cheltuieli directe						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500 %	0.00	181.38	0.00	0.00	181.38
T2 = T1 + Alte cheltuieli directe		22,561.06	8,242.71	2,535.70	0.00	33,339.48

Cheltuieli indirecte						
Cheltuieli indirecte	15.0000 %	3,384.16	1,236.41	380.36	0.00	5,000.92
T3 = T2 + Cheltuieli indirecte		25,945.22	9,479.12	2,916.06	0.00	38,340.40

Beneficiu						
Profit	10.0000 %	2,594.52	947.91	291.61	0.00	3,834.04
T4 = T3 + Beneficiu		28,539.75	10,427.03	3,207.66	0.00	42,174.44

TOTAL GENERAL (fara TVA)	42,174.44
TVA (21.00%)	8,856.63
TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)	51,031.07

**Beneficiar,
Liceul Teoretic Alexandru
Marghiloman**

Ofertant,